



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña

Teléfono: 981 50 00 00

Descrición Decreto: CAMBIO PASO DE PEÓNS (COA ELIMINACIÓN DE DOUS PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALIZA N-547

DON JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARZÚA (A CORUÑA)

Visto a memoria elaborada e asinada polo técnico municipal Luis Fole Barrio, que consta no expediente TEDEC 2021/C002/000023 para a contratación menor do cambio de paso de peóns fronte á Praza de Galiza.

Visto o certificado emitido pola interventora de data 26/08/2021 no que indica que na aplicación 1531.61900 existe saldo de crédito dispoñible por importe de 6.589,71€ na partida 1531.61900 e as observacións contidas no expediente TEDEC.



Polo presente en uso das facultades outorgadas en materia de contratación a esta Alcaldía en aplicación do disposto na Disposición adicional segunda apartado 1º da Lei 9/2017 de Contratos do Sétor Público

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación menor de obras Expte Tedec 2021/C002/000023 para a contratación menor do cambio de paso de peóns fronte á Praza de Galiza, cuxo orzamento de licitación con IVE incluído é de 6.589,71euros.€ euros (5.446,04 importe sin IVA+1.143,67 euros IVA) .

SEGUNDO.- Aprobar como prego de prescricións técnicas e a memoria técnica xustificativa do proxecto que consta no expediente de data xullo de 2021, tal como segue:

CONCELLO DE ARZÚA

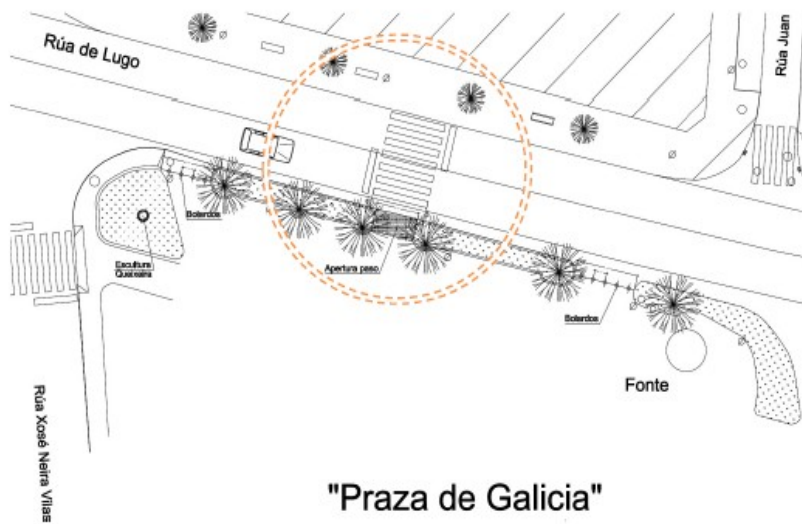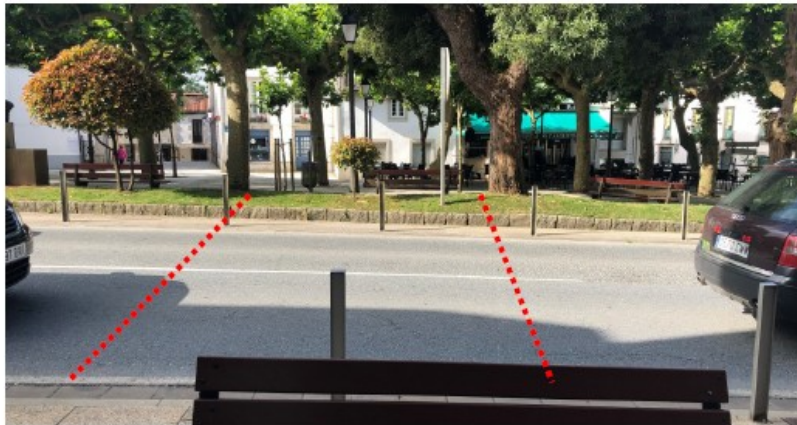

"Praza de Galicia"

FOLE BARRIO LUIS - 33845195M
Formato digitalizado por FID 000001101 - 10000000
Fecha: 20/10/2017 11:11:02 - 2017

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÓNS (COA
ELIMINACIÓN DE 2 PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547
(CONCELLO DE ARZÚA)

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: LUIS FOLE BARRIO



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

- 1: DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN
- 2: ESQUEMAS E PLANOS
- 3: ORZAMENTO E MEDICIÓN



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

1.- DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2 PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

1.- OBXECTO.-

Redáctase o presente orzamento a petición do Concello de Arzúa, co obxecto de presentalo ante os organismos competentes para solicitar as oportunas subvencións que permitan levar a cabo a actuación á maior brevidade posible.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.-

O novo paso de peóns proxéctase a petición do Ministerio de Fomento co fin de eliminar os dous pasos existentes a ambos extremos da Praza de Galicia. Os pasos existentes atópanse moi próximos aos cruces, dificultando a circulación fluida e ocasionando retencións de tráfico. Con esta actuación trátase de mellorar a circulación e evitar así os posibles accidentes. Proxéctase pois un único paso ao centro da praza, tal e como se pode apreciar nos planos que se achegan.

A proposta do Ministerio de Fomento é a instalación de semáforos nos pasos de peóns máis perigosos da travesía, entre os que se atopa este novo paso.

Para levar a cabo esta actuación faise necesario a reforma do tramo central do xardín lonxitudinal que discorre ao logo da praza e paralelo á N-547 (travesía).

Levarase a cabo realizando o acceso ao interior da praza a través do xardín para o que será necesario eliminar unha parte do mesmo, nunha superficie aproximada de 3.60x1.70 m., espazo existente entre as dúas árbores de maior porte. Implicará isto a retirada e recolocación dun banco, unha papeleira, unha farola, unha sinal de circulación e a retirada de varios bolardos.

Unha vez efectuada esta modificación será modificado o bordo de granito e pavimentada a zona ocupada anteriormente polo xardín.

Nas zonas dos pasos anulados, contra a praza serán instalados uns bolardos iguais aos existentes na travesía e serán colocados dous bancos cara á praza, co fin de evitar o cruce da vía por estas zonas.

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÓN (COA ELIMINACIÓN DE 2 PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

2.- CONDICIÓN DOS MATERIAIS.-

O estado de medicións e presuposto describe as condicións que deben de cumprir os materiais empregados. Cando para a súa descrición se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser substituídas, en todo caso, por outras de características semellantes ou superiores, aínda que non figure así na descrición incluída nalgún dos apartados deste orzamento.

3.- NORMAS CONSTRUCTIVAS.-

Esixíranse as normas constructivas que figuran no Prego de Condicións Xerais da Edificación, ademais das incluídas nas normas vixentes de carácter xeral.

Nos prezos unitarios entenderanse incluídos os medios auxiliares necesarios para o completo remate da instalación.

As unidades de obra deberán estar totalmente rematadas segundo o Prego de Prescricións Técnicas Xerais.

4.- PREZOS.-

O cálculo dos prezos das distintas unidades de obra realízase considerando os custos directos e indirectos precisos para a súa instalación.

Nos custos de man de obra e rendementos tense en conta o determinado no vixente Convenio da Construción Provincial.

5.- PRAZO DE EXECUCIÓN.-

Dadas as características da citada actuación, considérase un prazo de execución de 1 mes.

6.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA.-

Dado que o presuposto da instalación é inferior a 350.000 €, non é precisa a esixencia de clasificación para licitar a obra.

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2 PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

7.- ORZAMENTO.-



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÑONS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA D...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Folle Barrio

V Orzamento: Resume do orzamento

1 Actuacións previas	
1.1 Protección provisional	123,73
Total 1 Actuacións previas	123,73
2 Demolicións	
2.1 Equipamento urbano	275,90
2.2 Firmes e pavimentos	578,51
Total 2 Demolicións	854,41
3 Firmes e pavimentos urbanos	
3.1 Bases e subbases	57,55
3.2 Pavimentos urbanos	743,50
3.3 Bordos e límites de pavimentos	48,69
3.4 Señalización viaria	13,01
Total 3 Firmes e pavimentos urbanos	902,75
4 Instalacións	
4.1 Urbanas	364,37
Total 4 Instalacións	364,37
5 Xardinería	
5.1 Suministro e plantación de especies	10,66
5.2 Preparación do terreo	31,80
Total 5 Xardinería	42,46
6 Equipamento urbano	
6.1 Mobiliario urbano	701,81
6.2 Protección peonís	759,60
6.3 Señalización e soporte publicitarios	13,42
Total 6 Equipamento urbano	1 474,83
7 Actuacións sobre a escultura da queixeira	578,57
8 Xestión de residuos	
8.1 Tratamentos previos dos residuos	9,28
8.2 Xestión de terras	10,76
8.3 Xestión de residuos inertes	21,44
Total 8 Xestión de residuos	41,48
9 Seguridade e saúde	
9.1 Sistemas de protección colectiva	61,78
9.2 Equipos de protección individual	45,40
9.3 Medicina preventiva e primeiros auxilios	66,27
9.4 Señalización provisional de obras	16,45
Total 9 Seguridade e saúde	193,90
Orzamento de execución material (OEM)	4.576,50
13% de gastos xerais	594,95
6% de beneficio industrial	274,59
Orzamento de execución por contrata (OEC = OEM + GX + BI)	5.446,04
21% IVE	1.143,67
Orzamento de execución por contrata con IVA (OEC = OEM + GX + BI + IVE)	6.589,71

Ascende o orzamento de execución por contrata con IVA á expresada cantidade de SEIS MIL CINCOCENTOS OITENTA E NOVE EUROS CON SESENTA E UN CÉNTIMOS.

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

8.- DECLARACIÓN DE ACTUACIÓN COMPLETA.-

Faise mención expresa de que a actuación descrita no presente orzamento refírese a unha instalación completa e por tanto susceptible de ser entregada a uso xeral, sen prexuízo de posteriores ampliacións das que poda ser obxecto, inclúe todos e cada un dos elementos precisos para a utilización da mesma.

9.- MEMORIA URBANÍSTICA

A actuación descrita no presente documento responde únicamente a unha pequena reforma do xardín que separa coa N-547, realizándose a proposta do Ministerio de Fomento e non implicando incorporación alguna de novos elementos nin novos materiais ou volumes, estimando que é compatible co planeamento vixente e que cumpre con todos e cada un dos parámetros.

Arzúa, xullo de 2.021

FOLE
BARRIO
LUIS -
33845195M

Firmado
digitalmente por
FOLE BARRIO LUIS
-33845195M
Fecha: 2021.07.11
12:02:26 +02'00'

Asdo: Luis Fole Barrio
Arquitecto Técnico Municipal



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

2.- ESQUEMAS E PLANOS DA ACTUACIÓN

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÓNS (COA ELIMINACIÓN DE 2 PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)



SITUACIÓN DO NOVO PASO DE PEÓNS

PRAZA DE GALICIA



SITUACIÓN (PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL)


PRAZA DE GALICIA

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)




PLANTA E FOTOGRAFÍA DO ESTADO ACTUAL

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

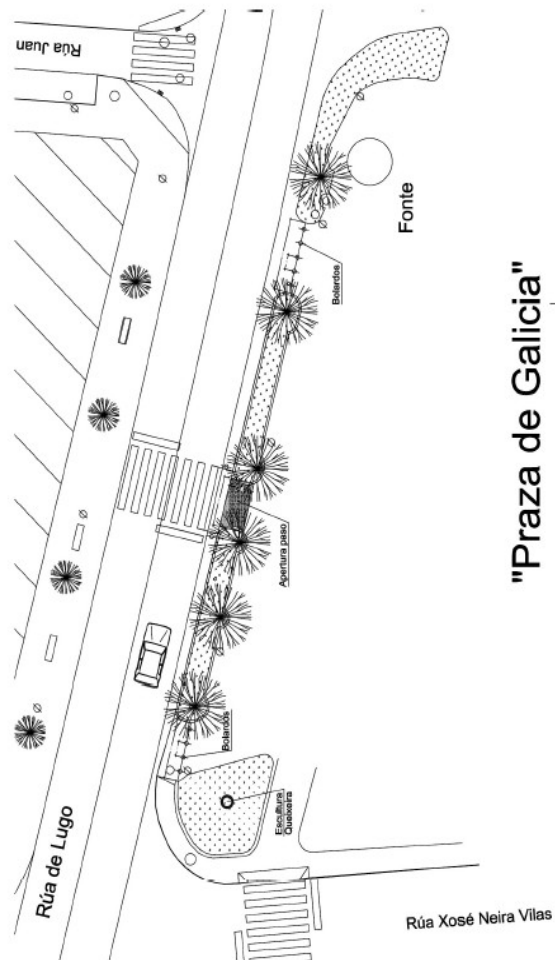


PLANTA ESTADO REFORMADO CON PASO CENTRAL

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

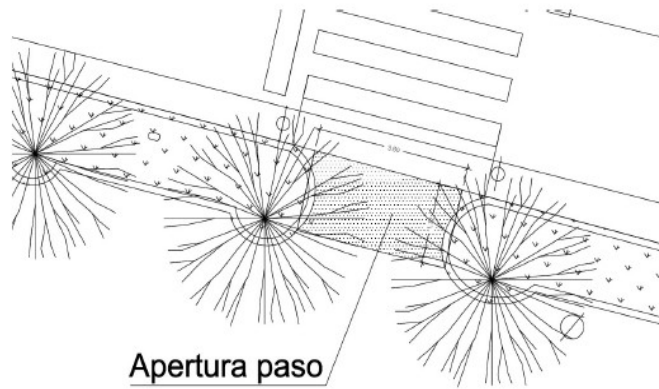


DETALLE APERTURA NOVO PASO

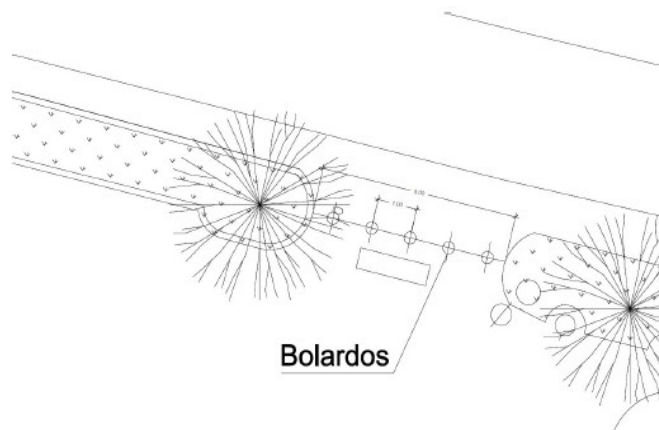


INSTALACIÓN BOLARDOS NOS PASOS ACTUAIS

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

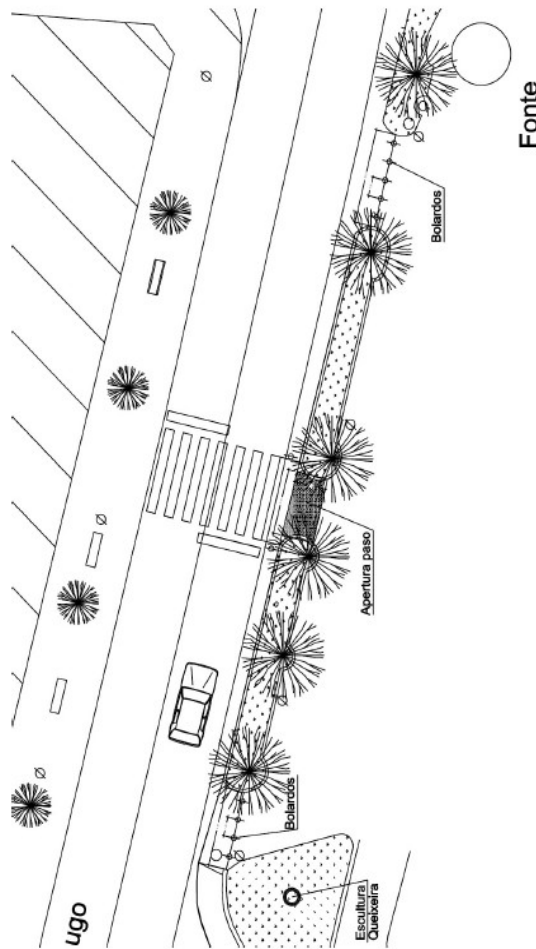

UBICACIÓN ESCULTURA DA QUEIXEIRA

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

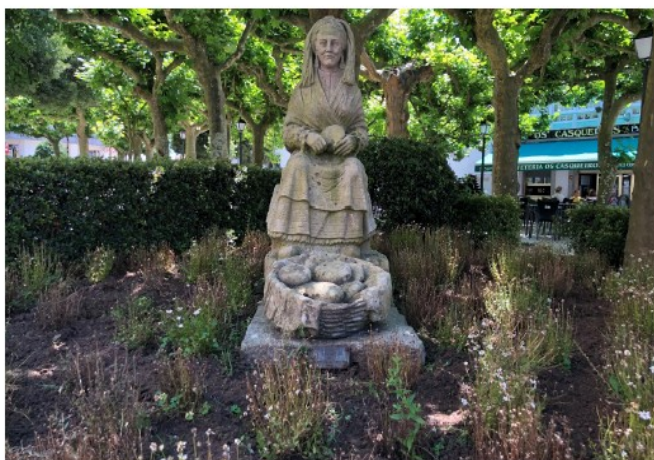

IMAXE DA QUEIXEIRA



BALDOSAS EN PASOS ACTUAIS



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña

Teléfono: 981 50 00 00

ORZAMENTO PARA IMPLANTACIÓN DUN NOVO PASO DE PEÑONS (COA ELIMINACIÓN DE 2
PASOS EXISTENTES) FRONTE Á PRAZA DE GALICIA N-547 (CONCELLO DE ARZÚA)

3.- ORZAMENTO E MEDICIÓN



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña

Teléfono: 981 50 00 00

IV - V Medicións e Orzamento

REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA DA
QUEIXEIRA EN PRAZA DE GALICIA



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 1 Actuacións previas

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe			
1.1.- Protección provisional								
1.1.1	M ²	Protección de beirarrúas e bordos existentes que puideran verse afectados polo paso de vehículos durante os traballos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con unha masa superficial de 230 g/m ² e posterior vertido de formigón en masa en formación de soleira de 10 cm de espesor, realizada con formigón HM-15/8/20/I fabricado en central e verquido dende camión.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zona acceso desde novo paso de peóns	1	3,600	1,000		3,600	
			1	3,600	1,000		3,600	
							7,200	7,200
		Total m ² :		7,200		14,70 €		105,84 €
1.1.2	...	Protección de farola-poste eléctrico existente existente mediante valas de ferro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		existente en zona de apertura de paso	1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000		17,89 €		17,89 €
Parcial nº 1 Actuacións previas :								123,73 €



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 2 Demolicións

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe			
2.1.- Equipamento urbano								
2.1.1	...	Desmontaxe de papelera de aceiro galvanizado, con medios manuais, e recuperación do material para a súa posterior ubicación nouro emprazamento, e carga manual sobre camión ou contedor.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		existente na zona do novo paso	1				1,000	1,000
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000			3,12 €	3,12 €
2.1.2	...	Desmontaxe para depositar en almacén de farola existente, medios manuais e mecánicos necesarios.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		farola tipo fernandina existente en zona do novo paso	1				1,000	1,000
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000			22,88 €	22,88 €
2.1.3	...	Desmontaxe de sinal vertical circular, con martelo pneumático, e recuperación, acopio e montaxe do material no mesmo emprazamento, e carga manual sobre camión ou contedor.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		sinal de dirección existente en zona de paso	1				1,000	1,000
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000			15,32 €	15,32 €
2.1.4	...	Desmontaxe de bolardo fixo de ferro, obxecto dun sinistro, mediante martelo pneumático, con carga manual sobre camión ou contedor. Mesmo reparación de desperfectos na superficie de apoio.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		existentes en zona de paso	2				2,000	2,000
		beiravía contraria	1				1,000	1,000
							3,000	3,000
		Total Ude :		3,000			20,70 €	62,10 €
2.1.5	...	Desmontaxe de banco de madeira, de 40 kg de peso máximo, con martelo pneumático, e recuperación, acopio e montaxe do material no mesmo emprazamento, e carga manual sobre camión ou contedor.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		banco existente na zona da praza fronte ao novo paso	1				1,000	1,000
		banco existente na beiravía contraria fronte ao novo paso	1				1,000	1,000
							2,000	2,000
		Total Ude :		2,000			9,12 €	18,24 €
2.1.6	...	Desmontaxe de sinal vertical cadrada de paso de peóns, con martelo pneumático, e recuperación, acopio e posterior montaxe do material no emprazamento próximo, e carga manual sobre camión ou contedor.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		desmontaxe de dúas sinais por paso (2 pasos anulados)	2		2,000		4,000	4,000
							4,000	4,000
		Total Ude :		4,000			30,91 €	123,64 €



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 3 Firmes e pavimentos urbanos

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe	
3.1.- Bases e subbases						
3.1.1	M³	Subbase granular con grava de cantera de pedra granítica, Ø40/70 mm, y compactación ó 95% do Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al ó 95% do Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	zona ocupada anteriormente por xardín como subbase de soleira	1	3,600	1,700	0,150	0,918
					0,918	0,918
	Total m³ :		0,918	62,69 €		57,55 €
3.2.- Pavimentos urbanos						
3.2.1	M²	Base de formigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con formigón HA-25/8/20/IIa fabricado en central, e verquido desde dumper, extendido e vibrado manual, e maila electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-BN 10080 sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para o seu posterior uso como soporte de pavimento.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	sobre capa de grava	1	3,600	1,700	6,120	6,120
					6,120	6,120
	Total m² :		6,120	16,45 €		100,67 €
3.2.2	M²	Solado de loseta de formigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia ó desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de beirarrúas e paseos, colocada ó tendido sobre capa de area-cemento; todo realizado sobre soleira de formigón non estrutural (JHE-20/P/20), de 30 cm de espesor, verquido dende camión con extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con acabado maestreado.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	zona de nova soleira	1	3,600	1,700	6,120	6,120
	zona de beirarrúa de 1,00 de ancho exterior ao xardín	1	3,600	1,000	3,600	3,600
					9,720	9,720
	Total m² :		9,720	20,75 €		201,69 €
3.2.3	M²	Solado de baldosa de formigón para exteriores, modelo (igual á existente en Xoan Vidal) de 60x40 cm e 6 cm, de espesor, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia ó desgaste G, gris, para uso público en exteriores en zona de beirarrúas e paseos, colocada ó tendido sobre capa de area-cemento; todo realizado sobre soleira de formigón non estrutural (non incluída neste prezo). Totalmente rematada e encintada.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	paseo superior actual (substitución da baldosa de botón)	1	5,000	2,400	12,000	12,000
	paseo inferior actual (substitución da baldosa de botón)	1	4,000	1,950	7,800	7,800
					19,800	19,800
	Total m² :		19,800	23,29 €		461,14 €
3.3.- Bordes e límites de pavimentos						



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 4 Instalacións

Nº	Ude	Descripción	Medición			Prezo	Importe	
4.1.- Urbanas								
4.1.1	...	Toma de terra de alumado público con electrodo de aceiro cobreado de 2 m de lonxitude.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		novas sinal paso peóns	2				2,000	
							2,000	2,000
		Total Ude :		2,000		106,01 €		212,02 €
4.1.2	M	Reforma nas tubaxes de abastecemento e distribución de auga de rego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior e 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, sotemada.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zona de novo paso	1	3,600			3,600	
							3,600	3,600
		Total m :		3,600		4,51 €		16,24 €
4.1.3	M	Reforma do cableado para rede subterránea de alumado público formado por 4 cables unipolares R21-K (A5) con condutores de cobre de 6 mm² de sección, sendo a súa tensión asignada de 0,6/1 kV.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		pola retirada da nova farola	1	3,600			3,600	
							3,600	3,600
		Total m :		3,600		5,08 €		18,29 €
4.1.4	...	Electroválvula de PVC, con conexións roscadas de 1" de diámetro, cabal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación do solenoide a 24 Vca, modelo SRV-100G-8 "HUNTER", con arqueta de plástico provista de tapa.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000		56,47 €		56,47 €
4.1.5	...	Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensións interiores 30x30x30 cm, sobre soleira de formigón en masa.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		alumado público	1				1,000	
							1,000	1,000
		Total Ude :		1,000		61,35 €		61,35 €
Parcial nº 4 Instalacións :							364,37 €	



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 5 Xardinería

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe			
5.1.- Suministro e plantación de especies								
5.1.1	...	Trasplante de arbusto (photinia) de ata 1 m de altura, ubicado en alcorque, con retrocargadora.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	10,66 €		10,66 €
5.2.- Preparación do terreo								
5.2.1	M³	Terra vexetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios manuais, en un radio máximo desde el lugar de descarga de ata 100 m, para formar una capa de espesor uniforme de ata 10 cm.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zona de reconstrucción de xardín	2	1,700	1,000	0,200	0,680	
							0,680	0,680
			Total m³ :		0,680	42,26 €		28,74 €
5.2.2	M²	Escarificado profundo do terreo medio, con medios mecánicos, alcanzando unha profundidade entre 10 y 15 cm.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zona de reconstrucción de xardín	2	1,700	1,000		3,400	
							3,400	3,400
			Total m² :		3,400	0,80 €		2,72 €
5.2.3	M²	Rastrado superficial do terreo previamente laboreado, suiteito, con medios manuais, mediante rastriño, para preparación do leito de sembra.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zona de reconstrucción de xardín	2	1,700	1,000		3,400	
							3,400	3,400
			Total m² :		3,400	0,10 €		0,34 €
Parcial nº 5 Xardinería :							42,46 €	



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 6 Equipamento urbano

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe			
6.1.- Mobiliario urbano								
6.1.1	...	Novo montaxe de papeleira de aceiro, de 80 cm de altura, fixada a unha superficie soporte (non incluída neste prezo) en cor gris, totalmente colocada.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	20,59 €		20,59 €
6.1.2	...	Banco, de 180x70x45 cm con asento e respaldo de madeira tropical e corpo estrutural de aceiro, fixado a unha superficie soporte (non incluída neste prezo).						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		en zonas de pasos anulados (zona de novas balardas)	2				2,000	
							2,000	2,000
			Total Ude :		2,000	340,61 €		681,22 €
6.2.- Protección peonís								
6.2.1	...	Subministro e instalación de bolardo fixo de ferro esmaltado en gris igual aos existentes, conformado a base de perfil IPN-100, de 1000 mm, de altura e 2,5 mm de espesor. Fixado a unha base de formigón HM-20/P/20/I con aglomerante hidráulico composto por cementos de alta resistencia e aditivos específicos, de fraguado rápido.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
		zonas de pasos existentes (paso superior)	5				5,000	
		zonas de pasos existentes (paso superior)	4				4,000	
							9,000	9,000
			Total Ude :		9,000	84,40 €		759,60 €
6.3.- Sinalización e soportes publicitarios								
6.3.1	...	Recolocación de sinal vertical de tráfico de aceiro galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retroreflectancia nivel 1 (E.G.).						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	13,42 €		13,42 €
Parcial nº 6 Equipamento urbano :							1,474,83 €	



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 7 Actuacións sobre a escultura da queixeira

Nº	Ude	Descripción	Medición			Prezo	Importe	
7.1	...	Preparación de superficie de granito mediante proxección de auga a presión, de 200 a 300 bar, eliminando todos os restos de suciedade, graxas e po do soporte, deixando o poro aberto.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	escultura da queixeira		1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	38,83 €		38,83 €
7.2	...	Tratamento superficial de protección hidrófuga para fachadas de pedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, con propiedades fixotrópicas, aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0.2 l/m²).						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	escultura da queixeira		1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	41,62 €		41,62 €
7.3	...	Proxecto para para escultura en xardín, de 150 mm de diámetro e 220 mm de altura, para 1 lámpada fluorescente compacta TCA-SE de 16 W, con corpo de poliamida reforzada con fibra de vidro, vidro transparente, balasto electrónico, portálampadas E 27, clase de protección II, grao de protección IP65, illamento clase F, cable e enchufe, con pica para terra. Ata lámparas.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	escultura da queixeira		1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	187,62 €		187,62 €
7.4	...	Preparación terreo en zona de escultura con incorporación de plantas de tempada, previa limpeza superficial do terreo previamente laboreado, suelto, con medios manuais, mediante rastillo, para preparación do leito.						
			Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	zona escultura da queixeira		1				1,000	
							1,000	1,000
			Total Ude :		1,000	310,50 €		310,50 €
Parcial nº 7 Actuacións sobre a escultura da queixeira :								578,57 €



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 8 Xestión de residuos

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe	
8.1.- Tratamentos previos dos residuos						
8.1.1	M³	Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición, separándoos en fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, papéis ou cartóns e residuos perigosos), dentro da obra na que se produzan, con medios manuais.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,000	
					4,000	4,000
		Total m³ :	4,000	2,32 €		9,28 €
8.2.- Xestión de terras						
8.2.1	M³	Transporte de terras con camión á vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, situado a uma distancia máxima de 10 km.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
sobrantes demolición	2				2,000	
					2,000	2,000
		Total m³ :	2,000	4,26 €		8,52 €
8.2.2	M³	Canon de vertido por entrega de terras procedentes da excavación, en vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,000	
					1,000	1,000
		Total m³ :	1,000	2,24 €		2,24 €
8.3.- Xestión de residuos inertes						
8.3.1	M³	Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, teixas e materiais cerámicos, producidos en obras de construción e/ou demolición, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
demolicións	2				2,000	
					2,000	2,000
		Total m³ :	2,000	2,97 €		5,94 €
8.3.2	M³	Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, teixas e materiais cerámicos, producidos en obras de construción e/ou demolición, en vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos.				
	Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
	2				2,000	
					2,000	2,000
		Total m³ :	2,000	7,75 €		15,50 €
Parcial nº 8 Xestión de residuos :					41,48 €	



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 9 Seguridade e saúde

Nº	Ude	Descripción	Medición	Prezo	Importe
9.1.- Sistemas de protección colectiva					
9.1.1	M	Vallado provisional composto por valas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de mallá electrosoldada con plegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de mallá, con diámetros horizontais de 5 mm de diámetro y verticais de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticais de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Mallá de ocultación de polietileno de alta densidade, cor verde, colocada sobre las valas.			
			Uds.	Longo	
		zona de novo paso	1	4,000	4,000
		pasos anulados	0,5	5,000	2,500
			0,5	4,600	2,300
					8,800
		Total m :	8,800	7,02 €	61,78 €
9.2.- Equipos de protección individual					
9.2.1	...	Subministración de casco contra golpes, destinado a protexer ó usuario dos efectos de golpes da súa cabeza contra obxectos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.			
			Uds.	Longo	
			2		2,000
					2,000
		Total Ude :	2,000	0,15 €	0,30 €
9.2.2	...	Subministración de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dous oculares integrados nunha montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.			
			Uds.	Longo	
			2		2,000
					2,000
		Total Ude :	2,000	1,77 €	3,54 €
9.2.3	...	Subministración de par de guantes contra riscos mecánicos, de algodón con reforzo de semaxe vacuina na palma, resistente á abrasión, ó corte por coitela, ó rasgado e á perforación, amortizable en 4 usos.			
			Uds.	Longo	
			2		2,000
					2,000
		Total Ude :	2,000	2,29 €	4,58 €
9.2.4	...	Subministración de par de zapatos de seguridade, con punteira resistente a un impacto de ata 200 J e a unha compresión de ata 15 kN, con resistencia ó deslizamento, con código de designación S8, amortizable en 2 usos.			
			Uds.	Longo	
			2		2,000
					2,000
		Total Ude :	2,000	12,90 €	25,80 €
9.2.5	...	Subministración de mono de alta visibilidade, de material fluorescente, encargado de aumentar a visibilidade do usuario durante o día, cor amarelo, amortizable en 5 usos.			
			Uds.	Longo	
			2		2,000



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Capítulo nº 9 Seguridade e saúde

Nº	Ude	Descrición	Medición	Prezo	Importe
				2,000	2,000
		Total Ude :	2,000	5,58 €	11,18 €

9.3.- Medicina preventiva e primeiros auxilios

9.3.1 ... Subministración e colocación de caixa de urxencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hiorófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, fteras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
1				1,000	
				1,000	1,000
		Total Ude :	1,000	68,27 €	68,27 €

9.4.- Señalización provisional de obras

9.4.1 **M** Cinta para balizamento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color vermello e branca.

Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
3	5,000			15,000	
				15,000	15,000
		Total m :	15,000	0,80 €	12,00 €

9.4.2 ... Cono de balizamento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con corpo de polietileno e base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura e retroreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Uds.	Longo	Largo	Alto	Parcial	Subtotal
5				5,000	
				5,000	5,000
		Total Ude :	5,000	1,29 €	6,45 €

Parcial nº 9 Seguridade e saúde : 193,90 €



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA ...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peóns fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Fole Barrio

IV - V Medicións e Orzamento

Presupuesto de ejecución material

1 Actuacións previas	123,73 €
1.1.- Protección provisional	123,73 €
2 Demolicións	854,41 €
2.1.- Equipamento urbano	275,90 €
2.2.- Firmes e pavimentos	578,51 €
3 Firmes e pavimentos urbanos	902,75 €
3.1.- Bases e subbases	57,55 €
3.2.- Pavimentos urbanos	763,50 €
3.3.- Bordos e límites de pavimentos	68,69 €
3.4.- Sinalización viaria	13,01 €
4 Instalacións	364,37 €
4.1.- Urbanas	364,37 €
5 Xardinería	42,46 €
5.1.- Suministro e plantación de especies	10,66 €
5.2.- Preparación do terreo	31,80 €
6 Equipamento urbano	1.474,83 €
6.1.- Mobiliario urbano	701,81 €
6.2.- Protección peonís	756,60 €
6.3.- Sinalización e soportes publicitarios	13,42 €
7 Actuacións sobre a escultura da queixeira	578,57 €
8 Xestión de residuos	41,48 €
8.1.- Tratamentos previos dos residuos	9,28 €
8.2.- Xestión de temas	10,78 €
8.3.- Xestión de residuos inertes	21,44 €
9 Seguridade e saúde	193,90 €
9.1.- Sistemas de protección colectiva	61,78 €
9.2.- Equipos de protección individual	45,40 €
9.3.- Medicina preventiva e primeiros auxilios	68,27 €
9.4.- Sinalización provisional de obras	18,45 €
Total	4.576,50 €

Ascende o orzamento de execución material á expresada cantidade de CATRO MIL CINCOCENTOS SETENTA E SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

Arzúa, 1 xullo de 2021
O Arquitecto Técnico Municipal

FOLE BARRIO LUIS
- 33845195M
Firmado digitalmente por FOLE
BARRIO LUIS - 33845195M
Fecha: 2021.07.11 11:57:34
+02'00'

Luis Fole Barrio



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

V Orzamento: Resume

REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA DA
QUEIXEIRA EN PRAZA DE GALICIA



Proxecto: REFORMA EN XARDÍN PARA NOVO PASO DE PEÓNIS CON LIMPEZA E ILUMINACIÓN ESCULTURA D...
Promotor: Concello de Arzúa
Situación: Novo paso de peónis fronte á Praza de Galicia

O Arquitecto Técnico Municipal: Luís Foile Barrio

V Orzamento: Resume do orzamento

1 Actuacións previas	
1.1 Protección provisional	123,73
Total 1 Actuacións previas	123,73
2 Demolicións	
2.1 Equipamento urbano	275,90
2.2 Firmes e pavimentos	578,51
Total 2 Demolicións	854,41
3 Firmes e pavimentos urbanos	
3.1 Bases e subbases	57,55
3.2 Pavimentos urbanos	763,50
3.3 Bordos e límites de pavimentos	68,69
3.4 Sinalización viaria	13,01
Total 3 Firmes e pavimentos urbanos	902,75
4 Instalacións	
4.1 Urbanas	364,37
Total 4 Instalacións	364,37
5 Xardinería	
5.1 Suministro e plantación de especies	10,66
5.2 Preparación do terreo	31,80
Total 5 Xardinería	42,46
6 Equipamento urbano	
6.1 Mobiliario urbano	701,81
6.2 Protección peonís	759,60
6.3 Sinalización e soportes publicitarios	13,42
Total 6 Equipamento urbano	1.474,83
7 Actuacións sobre a escultura da queixeira	578,57
8 Xestión de residuos	
8.1 Tratamentos previos dos residuos	9,28
8.2 Xestión de terras	10,76
8.3 Xestión de residuos inertes	21,44
Total 8 Xestión de residuos	41,48
9 Seguridade e saúde	
9.1 Sistemas de protección colectiva	61,78
9.2 Equipos de protección individual	45,40
9.3 Medicina preventiva e primeiros auxilios	68,27
9.4 Sinalización provisional de obras	18,45
Total 9 Seguridade e saúde	193,90
Orzamento de execución material (OEM)	4.576,50
13% de gastos xerais	594,95
6% de beneficio industrial	274,59
Orzamento de execución por contrata (OEC = OEM + GX + BI)	5.446,04
21% IVE	1.143,67
Orzamento de execución por contrata con IVA (OEC = OEM + GX + BI + IVE)	6.589,71

Ascende o orzamento de execución por contrata con IVA á expresada cantidade de SEIS MIL CINCOCENTOS OITENTA E NOVE EUROS CON SETENTA E UN CÉNTIMOS.

Arzúa, 1 xullo de 2021
O Arquitecto Técnico Municipal

Luís Foile Barrio

FOLE BARRIO LUÍS
- 33845195M
Firmado digitalmente por FOLE
BARRIO LUÍS - 33845195M
Fecha: 2021.07.31 11:58:50
402700



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

TERCERO.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexirá esta contratación, tal como segue:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATACIÓN CAMBIO PASO DE PEATONES (CON LA ELIMINACIÓN DE DOS PASOS EXISTENTES) FRENTE A LA PRAZA DE GALIZA N-547

1.- OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto la apertura de una nueva entrada a la Plaza de Galiza tras la eliminación de dos pasos de peatones existentes y creación de uno nuevo

2.- PRESUPUESTO:

El presupuesto máximo del contrato es de 6.589,71 euros. euros IVA incluído (5.446,04 importe sin IVA+ 1.143,67 IVA) partida presupuesaria 1531.61900

3.- PROPUESTA CONTRACTUAL

Incorporadas en la memoria elaborada por los servicios técnicos municipales de fecha julio de 2021

4.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de 45 días a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato siendo el lugar de ejecución término municipal del Ayuntamiento de Arzúa en las vías previstas en la memoria que consta en el expediente de contratación.

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

5.1 La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclusivamente de forma electrónica, a través da sede electrónica do concello de Arzúa <https://sede.concellodearzua.com/opencms/es> , en el plazo de **7 días naturales** a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arzúa.

5.2. Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentaran en el lugar y plazo arriba indicado en archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser firmados electrónicamente por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos.

5.3. La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación podrá enviarse en archivos virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas, durante las 24 horas del día. El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23:00 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida.

No se admitirán las ofertas que se reciban con posterioridad al plazo indicado.



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

6.- PROPOSICIONES

Los licitadores tendrán que presentar la siguiente documentación: (Artículos 140 y 141 LCSP).

6.1. DECLARACION RESPONSABLE

D. _____
con domicilio en el municipio de
calle _____
nº _____ provincia ----- país.....
teléfono _____
con D.N.I./NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _____
actuando en nombre propio (o en representación de _____

D.N.I. o N.I.F. Nº _____
y con domicilio en el municipio de _____
calle _____
nº _____, provincia....., país.....
teléfono _____

Toma parte en el procedimiento de adjudicación del contrato de **renovación sinalización horizontal na senda ciclista entre a N-547 E AC-905**

y a cuyos efectos **DECLARA RESPONSABLEMENTE :**

1. Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2. Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente;
- 3º Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
- 4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;
- 5º Que está al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- 6º A los efectos previstos de criterios de desempate certifica:
 - 6.1 Que el número global de trabajadores de plantilla es de, siendo el número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de, lo que representa un.....% 6.1.2 (superior al 2%)
 - 6.2 Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla es del.....%
7. Que autoriza al Ayuntamiento de Arzúa a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
8. Que la dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones es :.....

En _____ a ____ de _____ de 2021

EL LICITADOR (Firmado)



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

6.2 OFERTA ECONÓMICA

MODELO DE OFERTA:

D. _____
con domicilio en el municipio de _____
calle _____
nº _____ provincia _____ país.....
teléfono _____
con D.N.I./NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _____
actuando en nombre propio (o en representación de _____

D.N.I. o N.I.F. Nº _____
y con domicilio en el municipio de _____
calle _____
nº _____, provincia....., país.....
teléfono _____

Se compromete a ejecutar el contrato conforme a memoria que rige esta contratación

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA):

A) Precio sin IVA Euros).

B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :..... %. Importe..... euros

C) TOTAL (A+ B).....EUROS

En.....,.....de.....de 2021

El licitador (firmado)

El licitador se compromete a mantener su oferta por un plazo mínimo de tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

7.- DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUERIRÁ AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

(no es obligatorio presentar esta documentación con la oferta; no obstante, el licitador puede presentarla junto con la oferta inicial, si así lo considera):



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

Exclusivamente el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

1. Certificación o documento acreditativo de que el contratista se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2. Tarjeta de NIF/fotocopia NIF
3. Constitución garantía definitiva, 5% precio de adjudicación excluido el iva.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

8.- CRITERIOS VALORACIÓN

FASE ÚNICA (CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS)

OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica. 100
puntos

Se valora sobre 100 puntos con la fórmula elaborada por el departamento de matemática aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela

9.- CRITERIOS DE DESEMPATE:

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas (artículo 147 LCSP)

De persistir el empate, se realizará un sorteo.

10.- FORMA DE PAGO:

Pago mediante factura.

DATOS DE LA FACTURA

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO. | ENTIDAD LOCAL :CONCELLO DE ARZUA
NIF:P1500600J |
|-------------------------------------|---|



CONCELLO DE ARZÚA

Rúa de Santiago, 2,
15810 Arzúa
A Coruña
Teléfono: 981 50 00 00

2. ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. CÓDIGO: 01150063
ALCALDE/PRESIDENTE
CÓDIGO: LA0003229
- 3.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD CONTABLE INTERVENCION- TESORERÍA
CÓDIGO: LA0003230
- 4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA INTERVENCION- TESORERÍA
CÓDIGO: LA003230
- 5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 202/C002/000023

CUARTO.- Aprobar o gasto por importe de 6.589,71€ euros con cargo a partida do orzamento municipal, na aplicación orzamentaria 1531.61900

QUINTO.- Dar publicidade no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e na páxina web desta contratación menor, para promover a concurrencia e que se presenten ofertas no prazo de **7 días naturais** seguintes ao da publicación do anuncio de licitación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Arzúa.

En Arzúa, asinado dixitalmente na data que figura a marxe.

O Alcalde - Presidente	Dou fe, a secretaria
Asdo.- JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ	Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VÁZQUEZ